

弗兰卡吸油烟机
用户使用手册
（使用产品前请仔细阅读本使用手册）

型号: CXW-218-T12

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司
www.franke.com.cn

感谢您选择弗兰卡厨房系统产品!

请您在使用前认真阅读这本说明书，它将帮助您更好地使用弗兰卡的高品质厨房产品。

身为全球厨房系统的领导者，弗兰卡集团1911年成立于瑞士，依托瑞士精湛的制造业底蕴，弗兰卡始终以创新、优质、享受为宗旨，并致力于为消费者带来卓越的烹饪享受。现在，弗兰卡在五大洲共拥有81家子公司、45家工厂、12000多名员工，业务涵盖家用厨房系统、商用厨房系统、卫浴系统、咖啡机系统、饮料系统及其它工业不锈钢领域。已成为著名的全球不锈钢厨房设备研发和生产商及“卓越厨房文化”的领导者，并奠定了全球不锈钢厨房设备的领导者地位。

弗兰卡于1995年来到中国，致力于让中国家庭能够零距离享受到 “世界的厨房”所带来的极致厨房生活体验。我们为每一位中国消费者提供的产品，都是与世界同步的艺术与品质的结晶。

感谢您的信赖，弗兰卡愿与您共同缔造美好的厨房生活。

善意提示

尊敬的用户：

感谢您购买和使用弗兰卡产品。

弗兰卡在产品的设计和研发中，全面地考虑了使用的安全性、可靠性和便利性。但我们仍提醒您，在使用前认真、完整地阅读产品说明书，以正确掌握产品使用的各个环节。凡由于执行了本说明书中任何未经允许的操作而造成的事故，弗兰卡将进行免责处理。

在说明书的阅读中，无论您存在各种疑问、意见或建议，请及时与我们联系，弗兰卡一直站在您身边。

谢谢您的支持。

弗兰卡（中国）厨房系统有限公司


目录

产品特点

- 集烟罩采用一体拉深；表面拉丝处理，美观大方经久耐用。
- 创新运用空气动力学原理，利用大容量离心式涡轮高速运转产生强大的旋升气流，吸排更彻底，真正实现洁净厨房空间。
- 出风口采用防回烟技术，可防止外界空气倒流和烟气回流。
- 整体拉深集烟内腔，清洁方便，无死角。
- 具有独特的双进风风机系统加双层导油网结构设计，形成了新一代免拆洗的滤油系统，油污充分导流入油杯。

结构示意图

CXW-218-T12

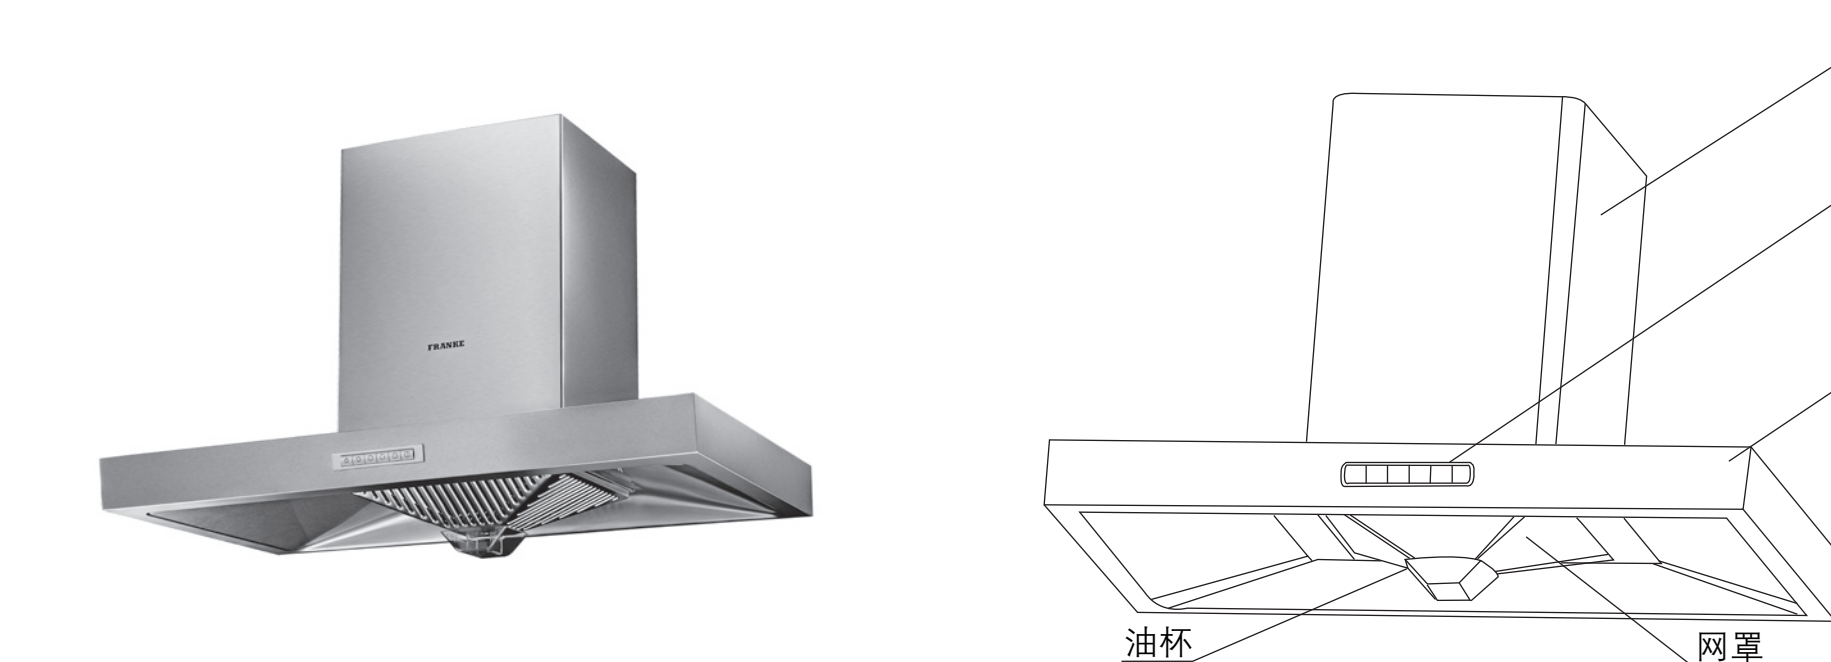

注意：产品示意图与实物有细微差异，请以实物为准。

产品主要技术参数

项目	CXW-218-T12
额定电压（V）	220
额定频率（Hz）	50
额定总功率（W）	227
照明功率（W）	1 x 9W
风量（m^3/min）	14±1
噪音（dB）	57
标称风压（Pa）	180
净重（kg）	22
毛重（kg）	26
产品尺寸（mm）	900 x 505 x 560
包装尺寸（mm）	975 x 682 x 602
风管口径（mm）	ø180

注：噪声值为A计权声功率级，有+3、-7的公差范围。

风量有±10%的公差范围，风压有±10Pa的公差范围。


上述参数或产品结构如有更改恕不另行通知。

安装注意事项

- 安装环境：

  吸油烟机安装周围应避免门窗过多，因为门窗过多时空气对流过大，使油烟上升未至250mm的有效吸力范围就已经扩散不少，吸排油烟之效果受到影响。
- 吸油烟机应安装在产生油烟废气的正上方，高度为650-700mm较好。
- 排烟管安装要求：
  - 排风出口到机体的距离不宜过长，转弯半径尽可能大且少转弯，否则影响排烟效果。
  - 排烟管伸出户外或通进共用吸冷风烟道，接口处要严密，不许将废气排到热的烟道中。
- 机体保持水平：机体安装后，观察其水平度。

安装方法

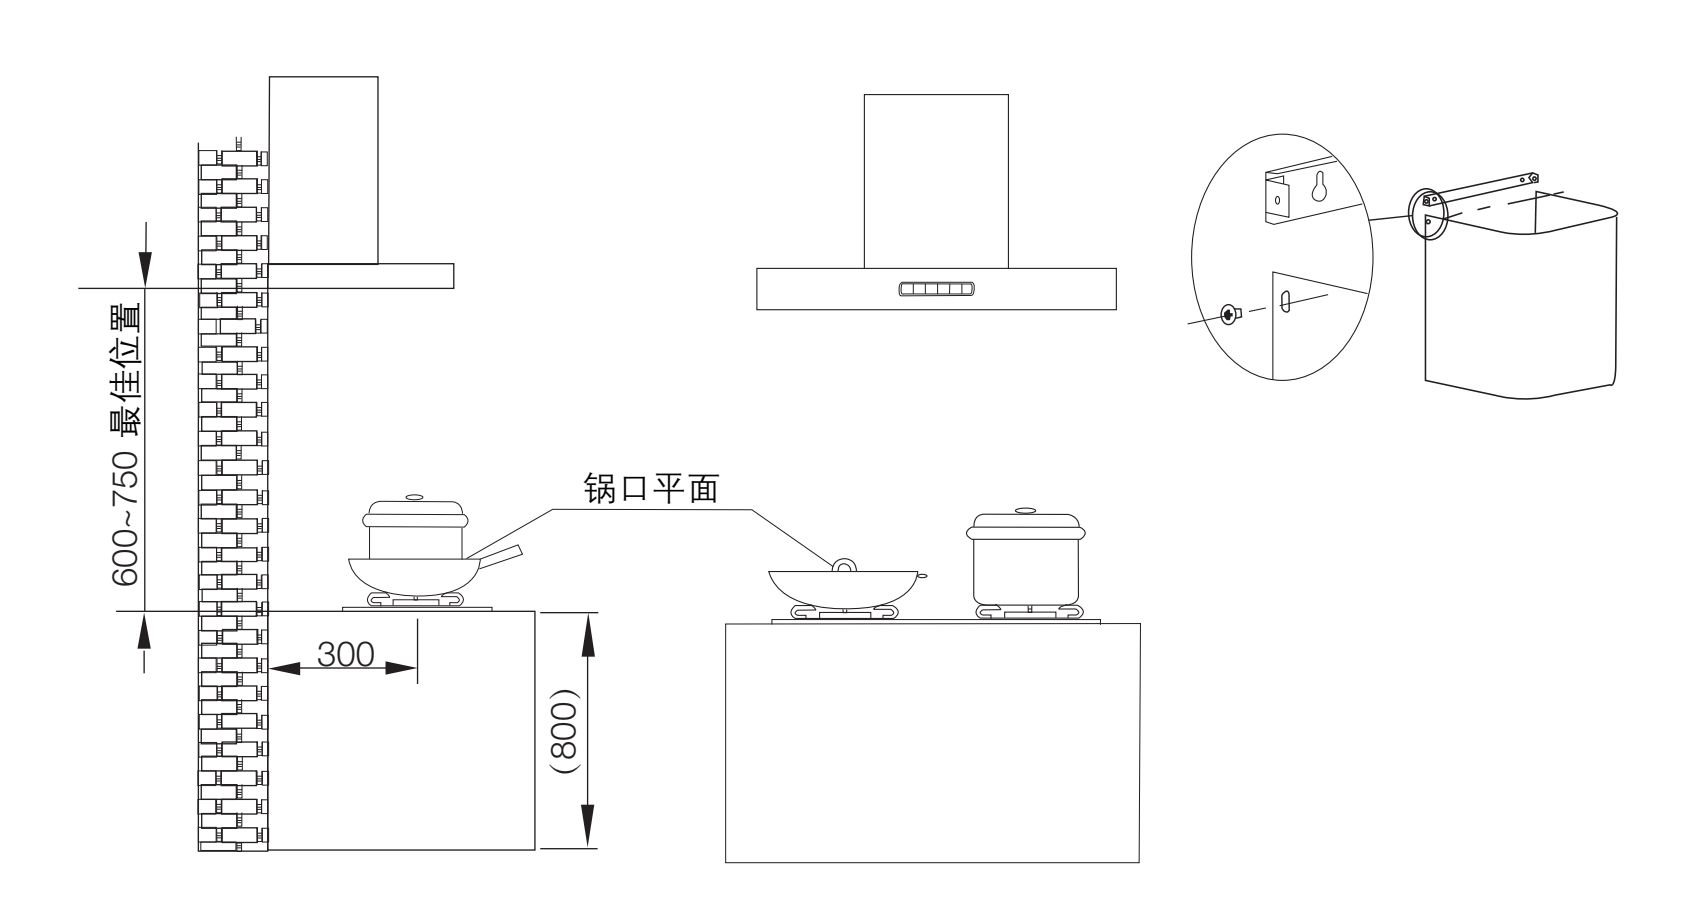

- 如图所示，在墙上钻出3-ø10孔，深度40-50mm，埋入ø10塑料膨胀管，然后将挂钩（附件）用木螺钉紧固。
- 将排烟软管套嵌在止回阀组件上，用3-ST2.9 x 8自攻螺钉紧固，并与止回阀座一起用8-M4 x 20螺钉紧固在主机的出风口处。
- 将整机托起后，后壁两长方形孔对准挂钩挂上即可，再将排烟软管引出室外，注意排烟软管的出口应低于室内。

产品功能



Franke“坡导近吸”
风道系统 减小阻力，
抽吸更彻底



3档风速



定时功能



油杯



延时功能 关闭按键后
仍可延时抽吸油烟

使用方法及注意事项

按键操作说明



控制面板

按钮	名称	说明
	电源	按一次该键，机器进入待机状态；再按，关机。
	低速	在待机状态下，按该键，风机低速运行；再按，风机停止运行。
	中速	在待机状态下，按该键，风机中速运行；再按，风机停止运行。
	高速	在待机状态下，按该键，风机高速运行；再按，风机停止运行。
	延时	在风机运行状态下，按一次该键，风机延时运行三分钟后自动停止；延时期间再按该键，则取消延时功能。
	照明	按一次该键，照明灯亮，再按，照明灯熄灭。
高速、中速、低速三键和相互切换，并能互缩。 照明键不受其他按键的影响，能独立控制灯亮灯熄。 按键操作有效时，伴有蜂鸣声和指示灯的灯光提示。		

注意事项

- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾的发生。
- 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其他燃料时使用，房间必须通风良好。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 必须使用可靠接地的电源插座。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。
- 如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- 更换灯泡时，请先拔掉电源，每只灯泡功率不大于20W。
- 清洗时，请戴上橡胶手套，以防金属部件伤人，拆下的零件要轻拿轻放，以免变形。
- 清洗风轮时应特别小心，不可碰撞变形或挪动叶片的配重块，否则造成整机振动，噪音增大。
- 长时间不用请拔掉电源插头。

日常维护与保养


为保持油烟机的性能，延长其寿命，应经常注意日常保养，保养时请将电源插头拔掉，确保安全。

- 经常保持机体外部的洁净，使用后请用干布或沾有中性清洁剂的软布擦拭外壳及网罩。
- 当油杯所盛污油达八分满时必须倒掉，以免溢出污染环境，油杯不能用强酸或强碱清洗剂浸泡清洗。
- 过滤网使用一段时间（一般二十天左右）；会因附着的油污而影响使用效果，必须取下进行清洗。
- 严禁用水直接冲洗吸油烟机，以防电气部件进水。
- 若出现异常情况，应立即切断电源，暂停使用。

异常状况的处理

故障现象	故障原因	处理方法
电机不转	电源插头未插紧	插紧电源插头
	电机烧坏	换电机
	电容器坏	换电容器
	开关坏	换开关
机体明显震动	主机没有悬挂牢	挂牢主机
	风轮没有装配到位	将风轮配置到位
	风轮受损变形	换风轮
噪音大	风轮不平衡	换风轮
	有异物掉进风道内	清除异物
吸力不强	安装过高	降低安装高度
	排风管内有外界倒风	使风管口向下
	使用环境空气对流太大	关小门窗
	电机速度明显降低	换电机或电容

电气原理图

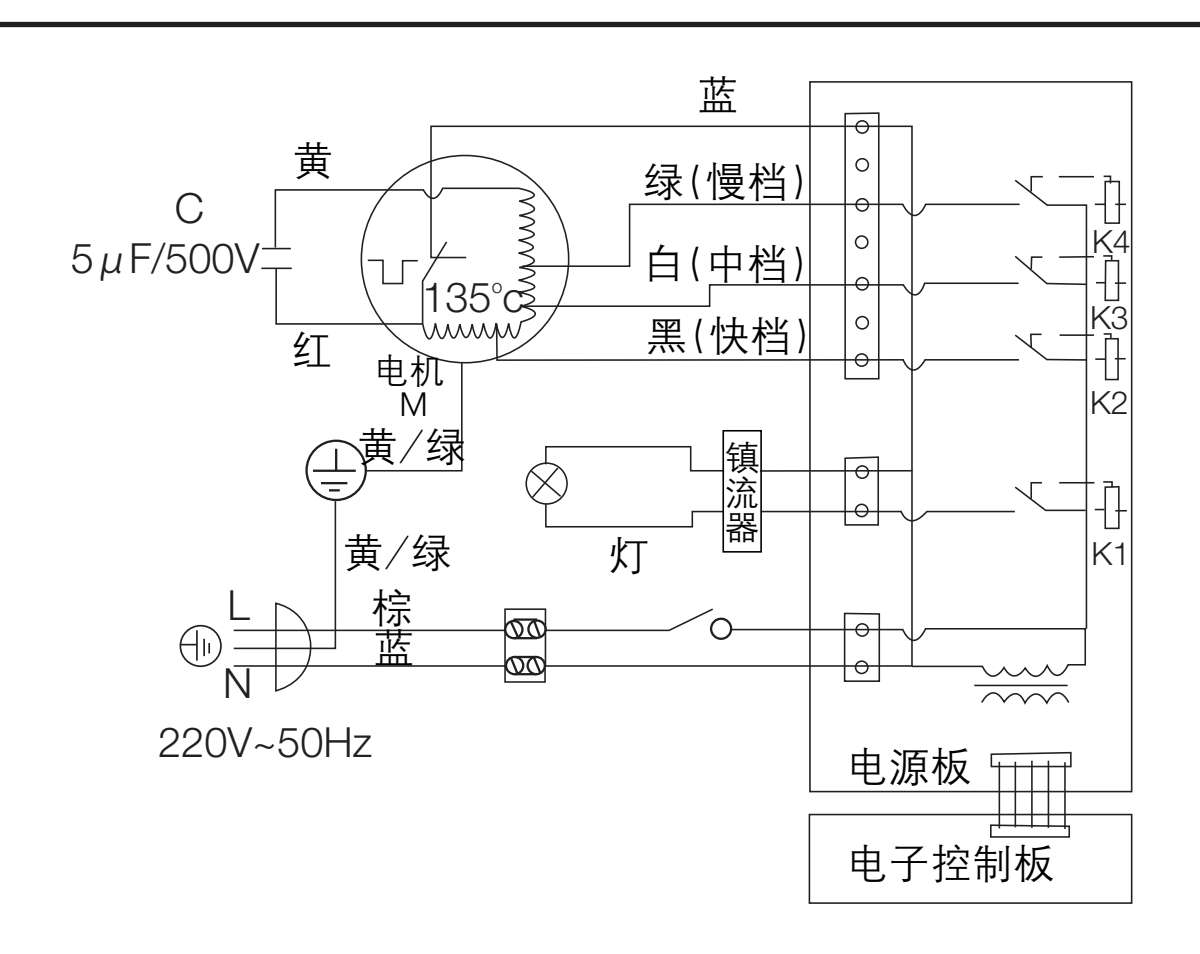

注：技术参数如有更改，恕不另行通知，请以实物为准。

产品维修卡

购买产品时，请要求销售商店开具发票，并填写好购买日期，连同产品身份证一起保存，阅读其中的免费维修规定，配合做好维修工作，敬请阁下多提宝贵意见。

免费维修规定：

- 在保修期限一年内，阁下按使用说明书规定的要求及注意事项使用，在正常状态下出现故障，我公司维修服务点给予免费维修。
- 委托我公司维修服务点维修时，请持产品身份证、产品维修卡和购机发票办理维修手续。
- 虽在保修期限内，如遇下列情况，须酌情收取适当的维修费用。
  - 由于安装使用不当，未按说明书规定的要求使用而造成损坏的故障。
  - 由于不慎跌落、碰撞而造成的损坏及故障。
  - 没有出示该台产品的身份证和产品维修卡。
    - 产品身份证和产品维修卡请妥善保管，恕不补发。
    - 超过保修期限，我们维修服务点同样热情为你服务，只收取工料费。
    - 维修记录

年月日	维修记录	维修人员
本维修卡仅限于国内使用		
本机型号		
本机身份证条形码		购买年月日

装箱清单

序号	名称	数量	备注	客户核对
1	整机	1台		
2	主机挂板	1根		
3	油杯	1只		
4	排烟软管	1根		
5	ø10塑料膨胀管	5颗		
6	M4 x 8螺钉	2颗		
7	木螺丝ø5 x 50	5颗	安装挂板用	
8	调高板连接条	1根		
9	自攻螺钉ST2.9 x 8	3颗		
10	用户使用手册	1本		
11	合格证	1张		
12	用户手册	1本		

注：产品装箱清单与实物不符时，以产品实物为准，不另行通知。

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防，持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送到当地废品收购站。



弗兰卡（中国）厨房系统有限公司

广东省鹤山市沙坪镇莺朗工业区318号

电话 0750-841 9288

传真 0750-841 2775

全国统一服务热线 4006-785-688

服务邮箱：FPK-service@franke.com

*** 注：所有产品设计及规格如有更改，恕不另行通知**